PROTECTION SOLAIRE SUR MESURE

Voiles d'ombrage

L'ombre, tout en légèreté.



GUERMONPREZ
stores & fermetures

Une ombre légère, *dessinée pour vous*

Tendue au-dessus de votre terrasse, une voile d'ombrage crée un espace frais et protégé des UV, tout en laissant circuler l'air et en gardant la vue sur le ciel.



Confectionnée sur mesure, chaque voile est pensée pour votre maison : sa forme, ses dimensions, sa couleur et ses points d'accroche sont définis en fonction de votre terrasse, de votre jardin et de l'orientation du soleil.

Toiles anti-UV, imputrescibles et à très haute tenue des coloris, accastillage tout inox d'inspiration marine : nos voiles sont fabriquées en France avec des matériaux choisis pour durer.



POURQUOI CHOISIR UNE VOILE D'OMBRAGE ?

01

Sur mesure

Triangle, carré, rectangle, trapèze ou voile à plus de quatre pointes : la forme et les dimensions sont étudiées pour votre espace.

02

Pour les lieux atypiques

Patio, terrasse asymétrique, façade vitrée, toit-terrasse, recoin… La voile s'installe là où un store ou une pergola trouve difficilement sa place.

03

Légère et résistante

La double courbure donne à la voile sa ligne aérienne et lui assure une bonne résistance au vent.

04

L'air circule

Les toiles ajourées laissent passer l'air et la lumière naturelle : vous profitez de l'ombre et de la vue, sans être ébloui.

05

Des couleurs à l'infini

De nombreux coloris selon la toile choisie, des voiles bicolores, l'effet triangle sur une voile carrée, rectangulaire ou trapèze, et même l'impression numérique.

06

Durable

Entretien, réparation ou changement de toile prolongent la vie de votre voile… ou renouvellent le décor au fil des années.



INSPIRATIONS

Quel que soit le lieu, *une voile pour l'ombrager*



TERRASSE ET PISCINE

Un coin d'ombre élégant au bord de l'eau ou au fond du jardin.



PATIO ET ENTRE MURS

Ombrage, fraîcheur et intimité face au voisinage, tout en gardant la vue sur le ciel.



FAÇADE VITRÉE

Grande baie vitrée, toiture basse, façade arrondie ou classée : la voile apporte une solution démontable et esthétique.



TOIT-TERRASSE ET BALCON

Pour les terrasses exposées, en ville comme face à la mer.



ABRI VOITURE

Une façon élégante de protéger votre véhicule du soleil.



BRISE-VUE

Tendue à la verticale, la voile préserve votre intimité.

Pensez aussi à superposer plusieurs voiles et à jouer avec les couleurs. En intérieur, une voile peut également habiller un volume, améliorer l'acoustique ou protéger du soleil sous une verrière.

Une forme pour *chaque espace*



Triangle
3 points d'accroche



Carré, rectangle
4 points d'accroche



Trapèze
4 points d'accroche



Voile à pointes multiples
pour couvrir plus grand

LA DOUBLE COURBURE

Avec un nombre pair de points d'accroche, on alterne points hauts et points bas : la voile prend alors sa forme en « vrille ». Cette double courbure lui donne son allure aérienne, améliore sa résistance au vent et favorise l'écoulement de l'eau de pluie.

LE GALBE DES CÔTÉS

Pour être bien tendue, une voile présente toujours un galbe sur ses côtés, généralement de 4 à 7,5 % selon la toile. Ce galbe influe sur l'ombre portée, surtout pour les triangles : pour couvrir une surface plus importante, ne vous arrêtez pas au triangle.

DEUX VOILES QUI N'EN FONT QU'UNE

Deux voiles triangulaires ne permettent pas toujours de couvrir toute la surface souhaitée. Une voile rectangulaire bicolore recrée l'effet visuel de deux triangles, tout en optimisant l'ombrage.

UNE IMPLANTATION ÉTUDIÉE

Positions des points d'accroche, hauteurs, inclinaison, type de toile et de confection : votre projet est étudié en amont et peut être visualisé en 3D avant fabrication.





Exemples d'implantation en 3D.





SAVOIR-FAIRE

Une confection *soignée*

Nos voiles sont fabriquées en France. Selon la toile, elles sont assemblées par soudure haute fréquence et/ou cousues à la main. Les finitions et les accroches sont adaptées à la toile, à la taille de la voile et au type d'installation, pour un maximum de résistance et une esthétique irréprochable.

VOILES JUSQU'À 40 M² ENVIRON

- **Toile Australia** : triple ourlet renforcé par une sangle en polypropylène haute résistance sur tout le pourtour, sangle doublée à chaque angle (4 épaisseurs), anneau inox et triangle de PVC recouvert de toile dans chaque angle.
- **Toiles Soltis** : assemblage par soudure haute fréquence, drisse anti-arrachement sur tout le pourtour, plaque et contre-plaque inox à chaque angle.

AU-DELÀ DE 40 M² : CONFECTION ARCHITECTURALE

- Câble inox passé dans un fourreau sur toute la périphérie de la voile.
- Angles renforcés par plaques et contre-plaques inox, boulons et écrous freins inox.
- Toiles Soltis confectionnées en double courbure et assemblées par soudure haute fréquence.

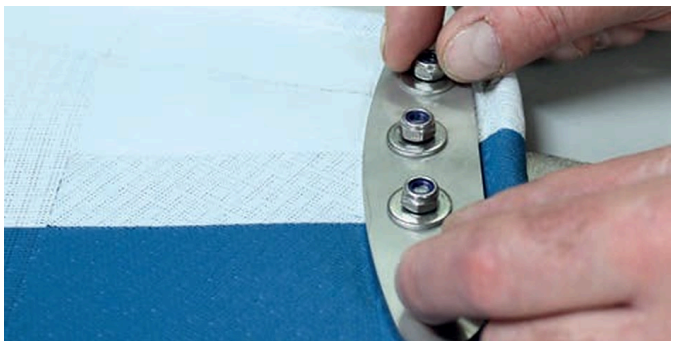

Des toiles techniques, *choisies pour durer*

Toutes nos toiles sont anti-UV et imputrescibles. Ajourées, elles filtrent le soleil en laissant circuler l'air ; imperméables, elles abritent aussi de la pluie.

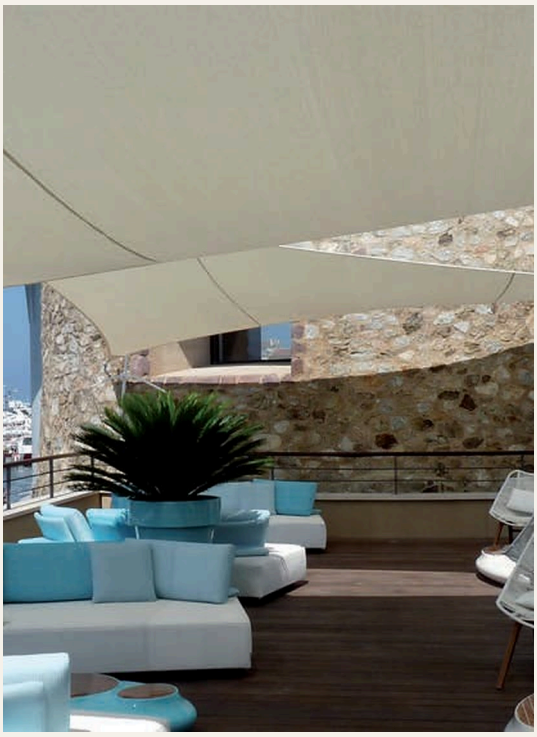

Voile en toile Australia.

TOILE AJOURÉE · CONSEILLÉE EN LIEU VENTÉ

Australia

Une toile ultra-résistante à l'aspect « coco », qui donne un look moderne et original à votre voile. Micro-aérée, elle laisse filtrer l'air en cas de vent.

Poids	350 g/m²
Filtration des UV	91 à 98 % selon le coloris
Filtration de la lumière	77 à 96 % selon le coloris
Traitements	antimoisissure et antitache
Environnement	fibre de verre recyclée, certification Greenguard®
Garantie	10 ans contre les UV
Coloris	large choix d'unis, version bicolore en option

Australia, Soltis ou toile imperméable : chaque toile existe dans de nombreux coloris. Demandez le nuancier à votre conseiller.

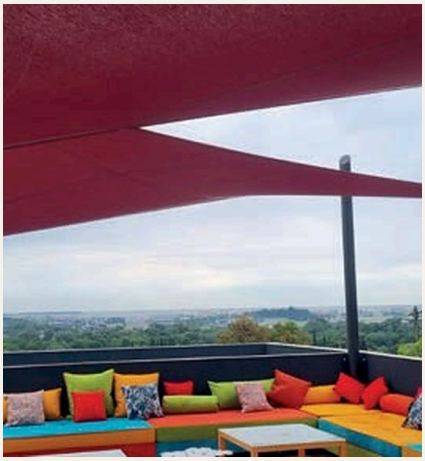



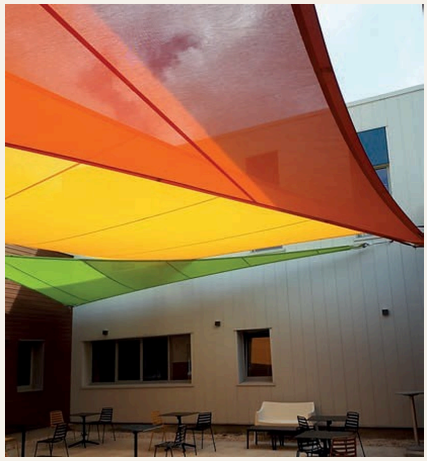

TOILES AJOURÉES MICRO-PERFORÉES

Soltis

La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière naturelle : vous profitez de la vue sans être ébloui. Ses coloris unis et intemporels ont une haute tenue aux UV, et sa surface lisse résiste aux salissures et aux moisissures, ce qui facilite son entretien. Grâce à la technologie Précontraint®, la toile est maintenue en tension dans les deux sens pendant toute sa fabrication : elle gagne en stabilité dimensionnelle et en résistance.

Soltis 86

OUVERTURE 14 % · CLASSEMENT FEU M1

Toile micro-perforée qui offre une vue incomparable vers l'extérieur et un niveau de lumière naturelle favorable au bien-être.

Soltis 92

OUVERTURE 4 % · CLASSEMENT FEU M1

Un véritable bouclier thermique : installée à l'extérieur, elle bloque jusqu'à 97 % de la chaleur.

Soltis 96

OUVERTURE 4 % · CLASSEMENT FEU M2

Protection thermique : elle bloque la chaleur et favorise la circulation de l'air grâce à ses micro-aérations.





TOILES IMPERMÉABLES

Précontraint 502, Soltis W88 ou W96

Pour une voile qui protège aussi de la pluie, ces toiles imperméables sont proposées sur étude de votre projet : la voile doit alors respecter une pente minimale pour que l'eau s'écoule.

OPTION

La voile *enroulable*

Issue du nautisme, la voile enroulable se replie ou se déploie au gré du vent. Une couverture amovible et résistante, idéale face à la mer ou dans les endroits ventés : elle ravira les amateurs d'esprit bord de mer.

Un câble central anti-torsion, glissé dans un fourreau, guide l'enroulement de la toile. La voile s'enroule en diagonale ou sur un côté.

Dimensions	jusqu'à 10 m selon le type d'enroulement
Accrochage	kit « type bateau » aux points à détacher pour l'enroulement
Sur mât	mât incliné sur platine obligatoire
Option	taquet winch pour parfaire la mise en tension et sécuriser l'attache

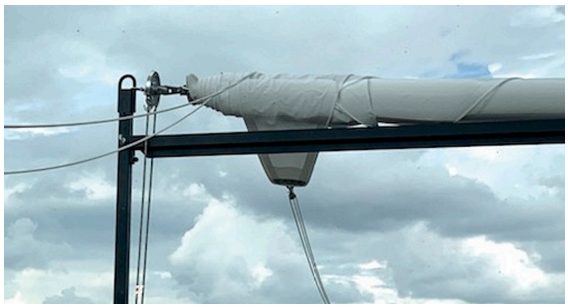

Voile enroulée sur son câble.



POSE AUTONOME

La pergola *pour voile d'ombrage*

Pas de façade ou de point d'accroche à disposition ? La pergola en aluminium accueille votre voile en toute autonomie, alliant esthétique et facilité d'installation. Modulaire, elle permet de tendre une voile par module ou une seule voile sur plusieurs modules.

La voile est livrée avec son système de fixation (points hauts et points bas) et ses ridoirs inox pour la tension. En option, la voile peut être enroulable manuellement.



Structure	aluminium, poteaux 110 × 110 mm
Dimensions max.	6,00 × 6,00 m par module
Hauteur	jusqu'à 2,46 m en standard ; poteaux plus hauts en option, jusqu'à 3,50 m
Fixation au sol	platine 200 × 200 mm ou 120 × 175 mm, ou platine invisible
Coloris	blanc RAL 9010 brillant, gris anthracite RAL 7016 texturé ; autres coloris en option
Toile standard	Australia
Options	voile en Soltis 96 à confection architecturale avec câbles inox, voile bicolore, voile enroulable

Mâts et *fixations murales*

Chaque pointe de la voile est reliée à un point d'accroche : une façade, un mur, une structure… ou un mât. Les mâts standards conviennent aux voiles jusqu'à 40 m² environ ; au-delà, un mât de plus gros diamètre est étudié pour votre projet.

MÂT	MATIÈRE	DIAMÈTRE	INSTALLATION	HAUBANAGE	HAUTEUR
Mât droit au sol	inox 304 L ou 316 L	60,3 mm	platine articulée sur plot béton, ou tube d'ancrage dans plot béton	inclus et obligatoire (2 haubans câble inox)	au choix
Mât à fixation murale	inox 304 L ou 316 L	60,3 mm	fixé au mur par colliers	inclus et obligatoire (2 haubans câble inox)	au choix
Mât incliné	acier galvanisé	60,3 mm	platine soudée, mât incliné à 75°	inclus et obligatoire (2 haubans câble inox)	3 hauteurs au choix
Mât sur platine murale	acier galvanisé ou inox 304 L / 316 L	88,9 mm	platine pour mur soudée au mât	sans haubanage	sur devis

Laquage possible en option. Mâts à installer sur un ancrage au sol dimensionné en conséquence, avec le haubanage en place. Mâts hors standard fabriqués sur mesure, sur devis.

PLATINE MURALE

Inox 316 L, 150 × 80 mm, épaisseur 5 mm, 2 perçages (4 perçages pour une voile de plus de 30 m²).

PLAQUE DE FIXATION

Plaque inox de 50 × 68 mm, conseillée pour une fixation sur bois.

BOULON GRAND ŒIL

Inox M12 à scellement chimique, pour une voile de moins de 20 m², une pointe intermédiaire ou une structure métallique.





Accrochage *et tension*

Une voile bien tendue est une voile qui dure. Chaque pointe est équipée d'un système de tension en inox, choisi selon la surface de la voile.

KIT RIDOIR À CHAPES, INOX 316	SURFACE CONSEILLÉE	LONGUEUR FERMÉ / OUVERT
Ridoir M10	jusqu'à 4 × 4 m	190 / 280 mm
Ridoir M12	jusqu'à 6 × 6 m	245 / 360 mm
Ridoir M16	au-delà	310 / 450 mm

Kits livrés avec manille. Un kit par pointe de la voile.

KIT D'ACCROCHAGE « TYPE BATEAU »

Une alternative au ridoir pour tendre la voile, à associer à un mousqueton inox. Exemple : une voile triangulaire se monte avec 1 mousqueton et 2 kits d'accrochage (ou 2 kits ridoirs).

TIRANT RÉGLABLE

Avec câble inox, il sert de rallonge lorsque le point d'accroche est éloigné de la pointe de la voile.

HAUBANAGE

Kit câble inox extra-souple de 6 mm (charge de rupture 1 913 kg) avec tirants réglables, ou kit sangles avec piquets torsadés.

BARRE DE TRANSFILAGE

Barre inox de 25 mm fixée le long d'un mur : la voile y est lacée sur toute la longueur d'un côté.

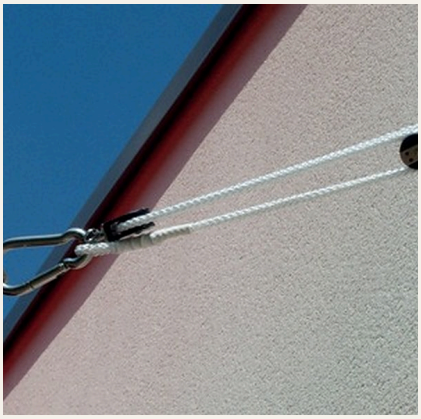





CONSEILS

Bien installer *et entretenir*

01 Une pose par des professionnels

Ancrages, inclinaison de la toile, tension : une voile d'ombrage doit être installée par des poseurs compétents. Tous les scellements (platines, boulons d'ancrage, supports) sont réalisés au scellement chimique.

02 Le bon angle

L'axe du point d'accroche doit se situer dans la bissectrice de la pointe de la voile. Prévoyez une inclinaison suffisante pour l'écoulement de l'eau ; selon l'inclinaison, la hauteur utile du mât diminue.

03 Montage et démontage

Une voile est généralement montée et démontée au moins une fois par an, et doit être retendue après sa pose. Pensez à prévoir ces interventions avec votre conseiller.

04 L'entretien de l'accastillage

Graissez les ridoirs au montage et serrez bien les écrous. Si une pièce est grippée, un dégrippant la libère ; utilisez ensuite une graisse tout temps.

05 Une voile qui dure

Réparation, entretien ou changement de toile : votre voile peut vivre de longues années, ou changer de couleur au gré de vos envies.



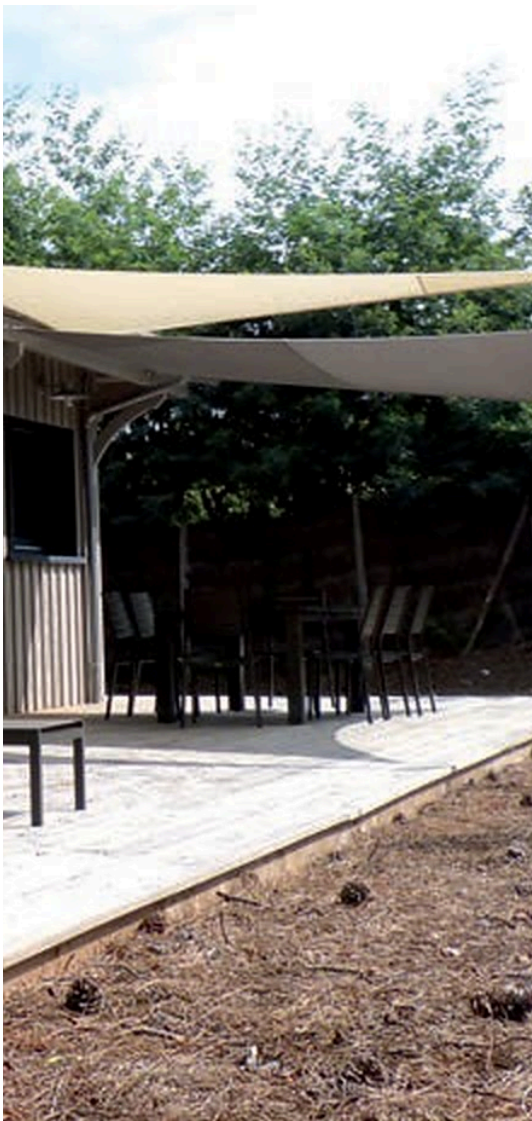



VOTRE PROJET

De l'idée *à la pose*

01
Conseil

En showroom ou chez vous, un technico-commercial étudie votre terrasse, l'orientation, les points d'accroche possibles et vous aide à choisir la forme, la toile et la couleur.

02
Étude et implantation

Points hauts et bas, inclinaison, fixations : l'implantation de votre voile est étudiée en amont et peut être visualisée en 3D.

03
Fabrication sur mesure

Votre voile est confectionnée en France, aux dimensions exactes de votre projet.

04
Pose par nos équipes

Nos poseurs installent mâts, fixations et voile, et réalisent la mise en tension pour un résultat soigné et durable.

VOTRE INSTALLATEUR

Guermonprez, votre spécialiste des voiles d'ombrage *près de chez vous.*

MONS-EN-BARŒUL

3 rue Théodore Monod
59370 Mons-en-Barœul

PARIS 11E

61 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

ÉTAPLES

7 rue du Port
62630 Étaples

CONSEIL EN SHOWROOM ET À DOMICILE

Venez voir les toiles et les coloris en showroom, ou recevez un technico-commercial chez vous pour étudier votre projet sur place.

SUR MESURE

Chaque voile est fabriquée aux dimensions de votre projet, dans la forme et la couleur de votre choix.

POSE PAR NOS ÉQUIPES

Nos poseurs installent votre voile et ses fixations, pour un résultat soigné et durable.







GUERMONPREZ
stores & fermetures

Photos, dimensions et caractéristiques non contractuelles.