

PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE

Brise-soleil orientables

Cetta · Setta · Zetta · Titan

GUERMONPREZ
stores & fermetures


La lumière maîtrisée, la chaleur arrêtée dehors


Les brise-soleil orientables créent un environnement optimal, tant du point de vue de la lumière que de la température. Installés à l'extérieur, ils arrêtent la chaleur avant qu'elle n'atteigne la vitre : ils sont un atout important pour les économies d'énergie d'un bâtiment.

En orientant les lames, vous dosez précisément la lumière, du plein jour à l'occultation. Dans une conception traditionnelle, ils font office d'écran et de protection ; dans une architecture contemporaine, ils deviennent un véritable élément de façade, pour les bâtiments tertiaires comme pour les maisons individuelles.

QUALITÉS ET AVANTAGES

+ Protection solaire très efficace
+ Protection de l'intimité
+ Chaleur arrêtée avant la vitre
+ Atténuation des bruits extérieurs
+ Possibilité de stores d'angle
+ Sécurité renforcée de la maison
+ Élément de design et d'architecture de la façade

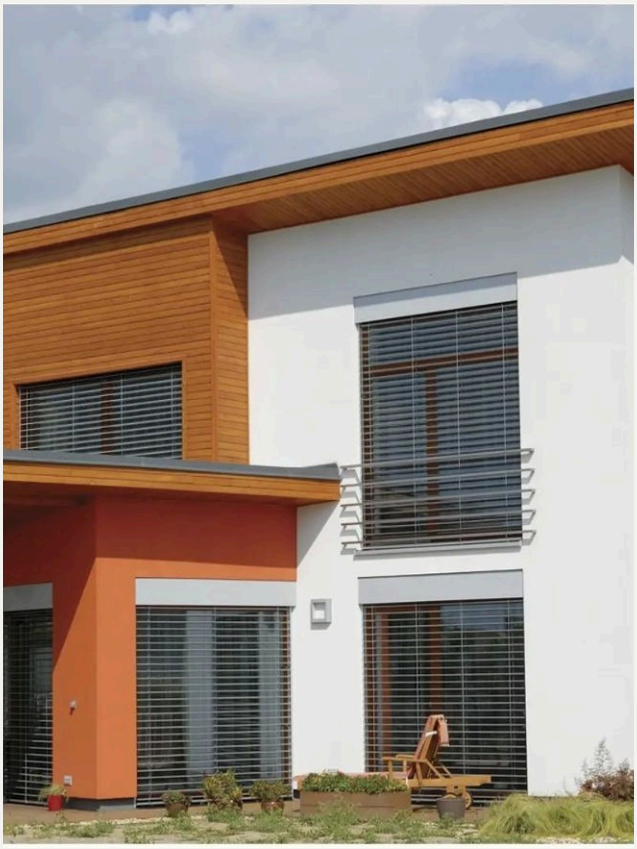

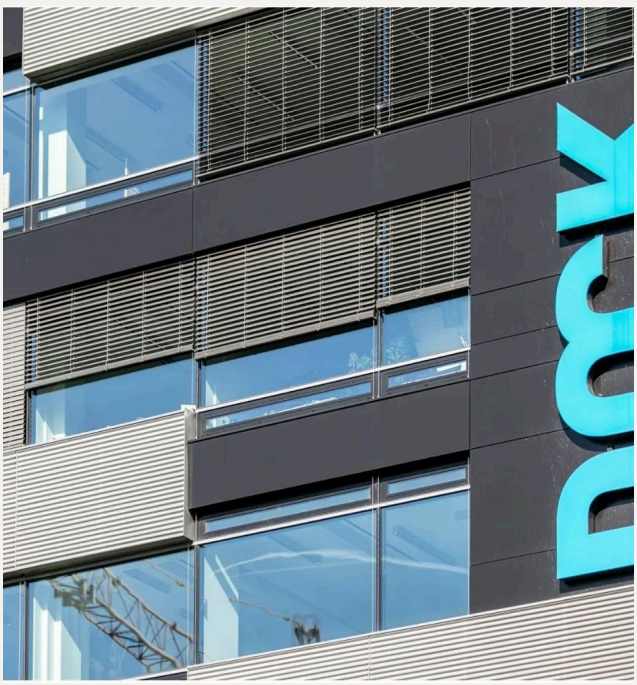

LA GAMME

Quatre profils de lames, quatre caractères



Cetta

LAMES 50 · 65 · 80 · 60/100 FLEXI

La lame bombée classique, déclinée en nombreuses versions pour s'adapter à toutes les façades.



Setta

LAMES 65 · 90

Une lame en « S » qui forme une surface parfaitement fermée : élégance et occultation.



Zetta

LAMES 70 · 90

Une lame en « Z » au dessin contemporain, pour une occultation parfaite.



Titan

LAME 90

Le store tout métal, conçu pour résister à l'effraction et aux vents forts.

LES MANŒUVRES

Selon le modèle, votre store se manœuvre à la manivelle ou au cordon, ou se motorise : interrupteur, télécommande, capteur soleil/vent pour un fonctionnement automatique, ou pilotage depuis votre smartphone avec la box domotique Tahoma.

Manivelle · Cordon · Interrupteur · Télécommande · Capteur soleil/vent · Tahoma



STORES D'EXTÉRIEUR

Cetta

… des variations pratiques

Les stores Cetta sont plébiscités pour l'occultation des maisons individuelles comme des bâtiments tertiaires.

Le système Flexi et le système Slim réduisent la hauteur du paquet de lames ; le système Duo permet d'orienter différemment les lames du haut et du bas. Les coulisses en aluminium assurent la stabilité du store dans le vent et contribuent à protéger la maison contre l'effraction. Grâce à la variété des montages et des versions, ce store s'adapte à tous les types de bâtiments.

LES +

- \+ Lames de 50, 65 ou 80 mm
- \+ Versions Duo, Slim et Flexi (60, 100)
- \+ Occultation élevée
- \+ Effet thermorégulateur et protecteur
- \+ Atténuation des bruits extérieurs
- \+ Barre finale en aluminium extrudé
- \+ Commande électrique possible
- \+ Surface garantie jusqu'à 24 m^2

Dimensions et caractéristiques

MODÈLE	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MAX.	CORDON	MANIVELLE	MOTEUR	GUIDAGE
Cetta 50	400 / 600*	3 500	3 000	6 m²	8 m²	10 m²	câble / coulisse
Cetta 60 Flexi	600	4 000	4 000	–	8 m²	16 m²	câble / coulisse
Cetta 65	600	6 000	4 000	–	8 m²	24 m²	câble / coulisse
Cetta 80 · 80 Slim	600	6 000	4 000	–	8 m²	24 m²	câble / coulisse
Cetta 80 Flexi	600	4 000	4 000	–	8 m²	16 m²	câble / coulisse
Cetta 80 Flexi d'angle	600	3 000	4 000	–	7,5 m²	12 m²	câble / coulisse
Cetta 100 Flexi	600	4 000	4 000	–	8 m²	16 m²	câble / coulisse

Dimensions en mm, surfaces maximales selon la manœuvre. * Largeur minimale pour la commande par moteur.

MODÈLE	BOÎTIER	BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	PETITE ÉCHELLE	RUBAN
Cetta 50	Fe, 40 × 40*	Al, 58 × 60	50 mm · profil 49 × 12	câble ø 2,2 ou coulisse	PES, 42 × 54	PES, 6 × 0,28
Cetta 60 Flexi	Fe, 56 × 58	Al, 58 × 60	60 mm · profil 64,5 × 12,7	câble ø 3,2 ou coulisse	PES, 52 × 65	PES, 6 × 0,28
Cetta 65	Fe, 56 × 58	Al, 58 × 60	65 mm · profil 67 × 13	câble ø 3,2 ou coulisse	PES, 60 × 70	PES, 6 × 0,28
Cetta 80 · Slim	Fe, 56 × 58	Al, 58 × 60	80 mm · profil 80 × 13	câble ø 3,2 ou coulisse	PES, 68 × 85	PES, 6 × 0,28
Cetta 80 Flexi	Fe, 56 × 58	Al, 58 × 60	80 mm · profil 80 × 13	câble ø 2,2 ou coulisse	PES, 68 × 85	PES, 6 × 0,28
Cetta 100 Flexi	Fe, 56 × 58	Al, 58 × 60	100 mm · profil 103,5 × 17	câble ø 3,2 ou coulisse	PES, 92 × 105	PES, 6 × 0,28

* Commande cordon / manivelle. Câble de guidage acier gainé PVC, coulisse en aluminium anodisé.

MANŒUVRES

Manivelle · Cordon (Cetta 50) · Interrupteur · Télécommande · Capteur soleil/vent · Tahoma

TEINTES DES LAMES

RAL 9016 · RAL 9010 · RAL 1015 · RAL 1019* · VSR 780 · W210 · RAL 8014

RAL 8019* · RAL 9005 · RAL 7021 · RAL 7016 S · RAL 7016 · RAL 7022 · YW359F*

DB 702 · DB 703 · RAL 7039* · RAL 9007 · RAL 9006 S · RAL 7048 · RAL 9006

RAL 7038 · RAL 7035 · RAL 3004

* Uniquement pour Cetta 80. Cetta Flexi : RAL 9016, 7022, 7035, 9005, 9006, 9007, DB 703, 7016, VSR 780. Cetta 50 : 01 blanc, 14 argent, RAL 9007 et 7016, 0606, 4459, 4806, 7113. Disponibilité détaillée page 19.





STORES D'EXTÉRIEUR

Setta

… allient élégance et fonctionnalité

Les stores Setta représentent un sommet de l'occultation extérieure, en termes de fonctionnalité comme de design.

Leurs lames en forme de « S » créent une surface parfaitement fermée en position close. Le joint caoutchouc appliqué sur toute la longueur de la lame renforce l'effet thermorégulateur et rend le store plus silencieux. Les coulisses en aluminium assurent la stabilité dans le vent et contribuent à protéger la maison contre l'effraction.

LES +

- \+ Lame élégante en « S »
- \+ Deux largeurs de lames : 65 et 90 mm
- \+ Occultation élevée
- \+ Effet thermorégulateur et protecteur
- \+ Atténuation des bruits extérieurs
- \+ Lames silencieuses (joint caoutchouc)
- \+ Barre finale en aluminium extrudé
- \+ Surface garantie jusqu'à 24 m^2

Dimensions et caractéristiques

MODÈLE	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MAX.	CORDON	MANIVELLE	MOTEUR	GUIDAGE
Setta 65	600	6 000	4 000	–	8 m²	24 m²	coulisse
Setta 90	600	6 000	4 000	–	8 m²	24 m²	coulisse

Dimensions en mm, surfaces maximales selon la manœuvre.

MODÈLE	BOÎTIER	BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	PETITE ÉCHELLE	RUBAN
Setta 65	Fe, 56 × 58 · zinc	Al, 58 × 60 · alu brut	65 mm · profil 67 × 13	coulisse anodisée	PES, 60 × 9,5	PES, 8 × 0,34
Setta 90	Fe, 56 × 58 · zinc	Al, 58 × 60 · alu brut	90 mm · profil 93 × 14	coulisse anodisée	PES, 86 × 9,5	PES, 8 × 0,34

MANŒUVRES

Manivelle · ~~Cordon~~ · Interrupteur · Télécommande · Capteur soleil/vent · Tahoma

TEINTES DES LAMES

RAL 9016 · RAL 9010 · RAL 1015 · RAL 1019* · VSR 780 · W210 · RAL 8014

RAL 9005 · RAL 7021 · RAL 7016 S · RAL 7016 · RAL 7022 · YW359F* · DB 702

DB 703 · RAL 7039* · RAL 9007 · RAL 9006 S · RAL 7048 · RAL 9006 · RAL 7038

RAL 7035 · RAL 3004

* Uniquement pour Setta 90. Petite échelle et ruban : gris ou noir. Disponibilité détaillée page 19.





STORES D'EXTÉRIEUR

Zetta

… la passion du design moderne

Les stores Zetta sont les plus modernes de la gamme, pour les maisons individuelles comme pour les bâtiments tertiaires.

Leurs lames en « Z » assurent une occultation parfaite et donnent une impression résolument contemporaine. Le joint caoutchouc appliqué sur toute la longueur de la lame renforce l'effet thermorégulateur. Les coulisses en aluminium assurent la stabilité dans le vent et contribuent à protéger la maison contre l'effraction.

LES +

- \+ Lame élégante en « Z »
- \+ Deux largeurs de lames : 70 et 90 mm
- \+ Occultation élevée
- \+ Effet thermorégulateur et protecteur
- \+ Atténuation des bruits extérieurs
- \+ Lames silencieuses (joint caoutchouc)
- \+ Barre finale en aluminium extrudé
- \+ Surface garantie jusqu'à 24 m^2

Dimensions et caractéristiques

MODÈLE	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MAX.	CORDON	MANIVELLE	MOTEUR	GUIDAGE
Zetta 70	600	6 000	4 000	–	8 m²	18 m²	coulisse
Zetta 90	600	6 000	4 000	–	8 m²	24 m²	coulisse
Zetta 90 d'angle	600	3 000	4 000	–	7,5 m²	12 m²	coulisse

Dimensions en mm, surfaces maximales selon la manœuvre.

MODÈLE	BOÎTIER	BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	PETITE ÉCHELLE	RUBAN
Zetta 70	Fe, 56 × 58 · zinc	Al, 58 × 60 · alu brut	70 mm · profil 67 × 13	câble de guidage	PES, 60 × 9,5	PES, 8 × 0,34
Zetta 90	Fe, 56 × 58 · zinc	Al, 58 × 60 · alu brut	90 mm · profil 93 × 14	câble de guidage	PES, 80 × 9,5	PES, 8 × 0,34

MANŒUVRES

Manivelle · ~~Cordon~~ · Interrupteur · Télécommande · Capteur soleil/vent · Tahoma

TEINTES DES LAMES


RAL 9016 · RAL 9010 · RAL 1015 · RAL 1019* · VSR 780 · W210 · RAL 8014

RAL 9005 · RAL 7021 · RAL 7016 S · RAL 7016 · RAL 7022 · YW359F* · DB 702

DB 703 · RAL 7039* · RAL 9007 · RAL 9006 S · RAL 7048 · RAL 9006 · RAL 7038

RAL 7035 · RAL 3004

* Uniquement pour Zetta 90. Petite échelle et ruban : gris ou noir. Disponibilité détaillée page 19.

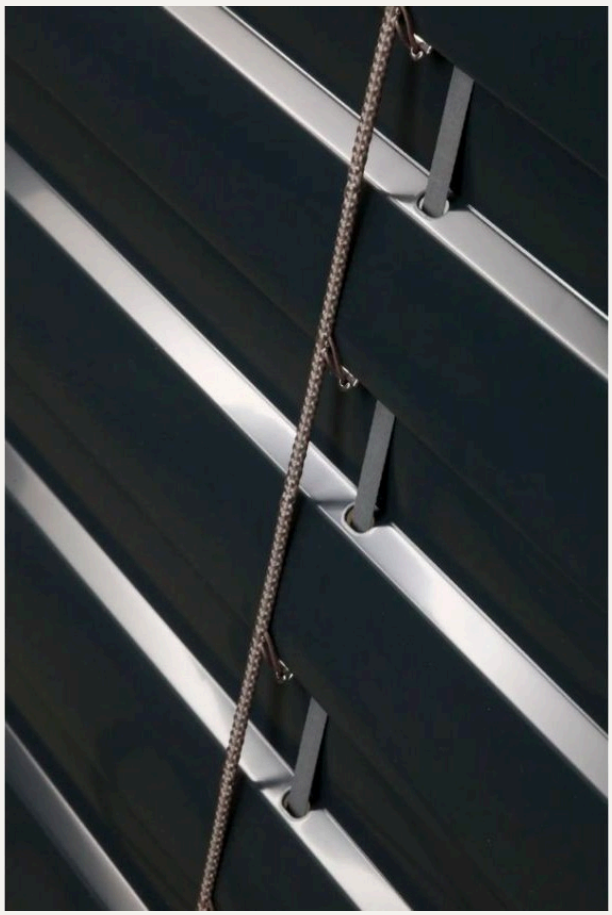





STORE TOUT MÉTAL

Titan

… le maximum parmi les brise-soleil orientables

Le Titan est un store d'extérieur doté d'éléments de sécurité qui protègent le bâtiment contre l'effraction.

Tous les éléments de manœuvre et de sécurité sont cachés dans les coulisses : fermé, le store ne peut pas être manipulé depuis l'extérieur. Sa forme de lame assure une fermeture complète, lame contre lame, sans aucun jeu. Si le store rencontre un obstacle en descendant, tout le système se bloque ; une fois l'obstacle retiré, le paquet de lames reste en place et ne peut pas être relevé à la main.

LES +

- \+ Grande résistance à l'effraction
- \+ Grande résistance au vent (classe 6)
- \+ Store autoporté
- \+ Manœuvre et orientation des lames indépendantes
- \+ Arrêt sur obstacle, sans chute du paquet
- \+ Changement de lame simple et rapide
- \+ Design moderne
- \+ Manœuvre électrique uniquement

Dimensions et caractéristiques

MODÈLE	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MIN.	HAUT. MAX.	SURFACE (MOTEUR)	GUIDAGE
Titan 90	600	2 800	500	4 000	8 m²	coulisse

Dimensions en mm.

MODÈLE	BOÎTIER	BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE
Titan 90	Fe, 56 × 58 · zinc	–	Al, 90 mm · selon échantillons	coulisse anodisée

MANŒUVRES

~~Manivelle~~ ~~Cordon~~ Interrupteur Télécommande ~~Capteur soleil/vent~~ Tahoma

TEINTES DES LAMES

RAL 9010 · RAL 7016 · DB 703 · RAL 9007 · RAL 7048 · RAL 9006

Disponibilité détaillée page 19.









STORE INCLINÉ

Cetta 80F TE

… conception asymétrique et efficace

Le store incliné est la solution idéale pour les fenêtres asymétriques, dont le cadre supérieur n'est pas horizontal mais incliné. Les lames en aluminium suivent l'angle du cadre supérieur et lui restent parallèles.

Les lames sont guidées par câble acier. Un mécanisme spécial compense les différentes longueurs de rubans à la montée et à la descente, et la barre finale télescopique s'adapte à la différence de largeur entre position basse et position haute. Les lames sans pli longitudinal (système Flexi) réduisent la hauteur du paquet.

MODÈLE	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MIN.	HAUT. MAX.	SURFACE	ANGLE MAX.
Cetta 80F TE	600	2 500	300	4 000	7 m²	50°

Dimensions en mm, manœuvre par moteur.

LES +

- + Solution pour les fenêtres de forme atypique
- + Lames inclinées jusqu'au châssis de la fenêtre
- + Faible hauteur de paquet
- + Manœuvre électrique par télécommande ou interrupteur

TEINTES DES LAMES

RAL 9016 · VSR 780 · RAL 9005

RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 9007

RAL 9006



STORE D'ANGLE

Corner

… vue dégagée sur le paysage

Le store d'angle en version couplée est la meilleure solution pour les baies d'angle des maisons et des bâtiments : aucune coulisse ne reste au milieu pour gêner la vue depuis l'intérieur.

Les lames sont reliées par une chaînette à billes inox dans un guide plastique ; les coulisses inférieures sont assemblées par une équerre métallique insérée dans un coin plastique. Le store convient aux angles extérieurs comme intérieurs, toujours à 90°.

VERSION	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MIN.	HAUT. MAX.	SURFACE
Sans moteur	600	3 000	500	4 000	7,5 m²
Avec moteur	600	3 000	500	4 000	12 m²


Dimensions en mm.

LES +

- \+ Protection des grandes baies d'angle
- \+ Sans coulisse centrale
- \+ Vue dégagée sur le paysage
- \+ Un seul moteur pour deux stores
- \+ Angles intérieurs et extérieurs
- \+ Faible hauteur de paquet

LAMES

Cetta 80 Flexi | Zetta 90

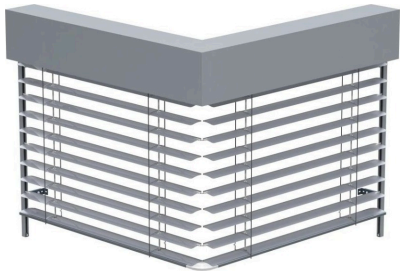



STORE AUTOPORTANT

Viva

… esthétique et fonctionnalité

Sur un store autoportant, tout le poids repose sur les coulisses. Tous les types et toutes les largeurs de lames peuvent être utilisés, à l'exception du Cetta 50, et une moustiquaire peut y être intégrée.

Sur le Viva, le profil supérieur et le paquet de lames sont logés dans un caisson carré déjà assemblé, en version apparente ou encastrée. Encastré sous la façade, le store disparaît complètement une fois remonté : cette version se prévoit dès la conception de la maison. Le caisson encastré peut être livré avec 10 mm de polystyrène à l'avant et à l'arrière.

VERSION	LARG. MIN.	LARG. MAX.	HAUT. MIN.	SURFACE
Sans moustiquaire	600	4 000*	500	12 m²
Avec moustiquaire	720	1 800	500	3 m²

Dimensions en mm. * Au-delà de 3 500 mm, le caisson est complété par un profil de renfort. Hauteur maximale avec moustiquaire : 2 500 mm.

LES +

- + Montage plus rapide et plus simple
- + Ombrage efficace
- + Effet thermorégulateur et protecteur
- + Atténuation des bruits extérieurs
- + Barre finale en aluminium extrudé
- + Store silencieux
- + Manœuvre électrique



Les variantes



Système Slim

VARIANTE DU CETTA 80

+ Faible hauteur de paquet grâce à un pliage alterné des lames voisines
+ Guidage par coulisse toujours possible
+ Idéal lorsque la place manque pour le paquet



Système Duo

VARIANTE DES CETTA 65, CETTA 80 ET CETTA 80 FLEXI

+ Store divisé en deux parties, avec une orientation différente des lames
+ Occultation beaucoup plus modulable
+ Recommandé pour les bureaux, salles de formation et salles de conférence



Système Flexi

VARIANTE DU CETTA 80

+ Faible hauteur de paquet grâce à une lame sans pli longitudinal
+ Idéal lorsque la place manque pour le paquet



Store incliné

VARIANTE DU CETTA 80 FLEXI

+ Ombrage des fenêtres de forme atypique
+ Mécanisme spécial compensant les différences de longueur des rubans à la montée et à la descente

Systèmes autoportés et stores spéciaux

STS

SYSTÈME AUTOPORTÉ

Pour tous les types de stores extérieurs, sauf Cetta 50. Largeur maximale 4 m ; entre 2,4 et 4 m, un profil de support est intégré. Montage en façade.

Viva

AUTOPORTANT AVEC CAISSON CARRÉ

Moustiquaire intégrable. Paquet de lames déjà installé dans le caisson. Version apparente ou encastrée, avec polystyrène possible pour l'encastrement. Manœuvre par moteur uniquement.

Bravo

AUTOPORTANT AVEC CAISSON ROND

Paquet de lames déjà installé dans un caisson rond, placé de façon excentrée. Adapté aux plus petites ouvertures. Manœuvre par moteur uniquement.

Store d'angle

CETTA 80F · ZETTA 90

Protection des grandes baies d'angle, sans coulisse centrale, pour une vue dégagée. Un moteur pour deux stores, angles intérieurs et extérieurs, faible hauteur de paquet.

Windstabil


RÉSISTANCE AU VENT RENFORCÉE

Câbles de guidage supplémentaires, pour Cetta 80 et Zetta 90 avec coulisses RS75 (coulisses P018/2 incluses). Largeur max. 3 000 mm, hauteur max. 3 600 mm, surface max. 9 m² en version motorisée. Classe de résistance au vent 5.

Emergency

STORE DE SÉCURITÉ

Remontée immédiate du store en cas de besoin ou de coupure de courant, en libérant le verrou de sécurité. Montage devant ou dans la baie, mécanisme à ressort, lames guidées par coulisses ou câbles. Résistance au vent selon la lame.

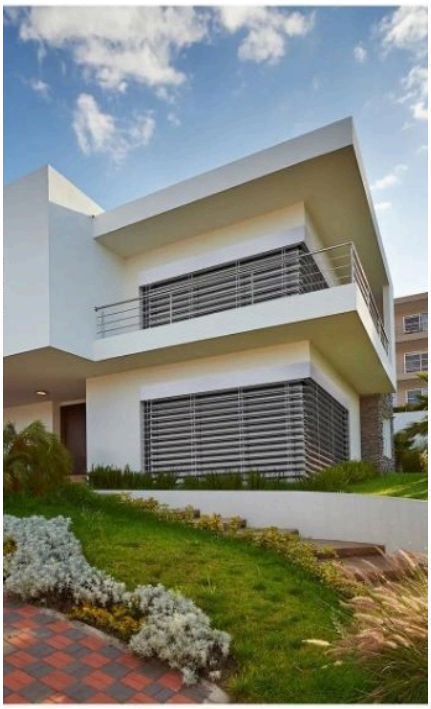





Résistance au vent

Classe de résistance au vent selon la norme EN 13659 et l'échelle de Beaufort (classe / Beaufort), et vitesse de vent maximale admissible, en fonction de la largeur de la baie. Les valeurs « câble » sont données pour deux hauteurs maximales de store.

Cetta 50 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 50 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	28	19	11	5	1

Cetta 50 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	19	11	5	1	1

Cetta 60 Flexi · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 60 Flexi · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 0,8	0,8 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5

Cetta 60 Flexi · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 0,8	0,8 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1

Cetta 65 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 65 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 65 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	0	0

Cetta 80 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 80 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 80 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1	0

Cetta 80 Flexi · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1

Cetta 80 Flexi · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 2,5	2,5 - 3,0	3,0 - 3,4	3,4 - 3,8	3,8 - 4,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1

Cetta 80 Flexi · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 2,5	2,5 - 3,0	3,0 - 3,4	3,4 - 3,8	3,8 - 4,0
Classe / Bft	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	28	19	11	5	1	1

Cetta 100 Flexi · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Cetta 100 Flexi · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 0,8	0,8 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5

Cetta 100 Flexi · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 0,8	0,8 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1

Cetta 80F TE — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 2,5
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**
Vent (km/h)	38	28

Cetta 80F TE — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 2,5
Classe / Bft	**1/4**	**0/3**
Vent (km/h)	19	11

Setta 65 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**5/8**	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**
Vent (km/h)	74	61	49	38	28	19	11	5

Setta 65 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5

Setta 65 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1

Setta 90 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**5/8**	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**
Vent (km/h)	74	61	49	38	28	19	11	5

Setta 90 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5	1

Setta 90 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1	0

Zetta 70 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Viva : classe de résistance au vent 3 ou 4.

Zetta 70 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5	1

Zetta 70 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1	0

Zetta 90 · coulisse — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8	5,8 - 6,0
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11	5	1

Zetta 90 · câble — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**
Vent (km/h)	49	38	28	19	11	5	1

Zetta 90 · câble — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 4,8	4,8 - 5,0	5,0 - 6,0
Classe / Bft	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**	**0/1**	**0/0**	**0/0**
Vent (km/h)	38	28	19	11	5	1	0

Titan 90

Classe / Bft	**6/9**
Vent (km/h)	88

Windstabil (Z90, C80) — hauteur max. 2 500 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,4
Classe / Bft	**5/8**	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**
Vent (km/h)	74	61	49	38	28	19

Windstabil (Z90, C80) — hauteur max. 4 000 mm

Largeur (m)	< 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0	5,0 - 5,4
Classe / Bft	**4/7**	**3/6**	**2/5**	**1/4**	**0/3**	**0/2**
Vent (km/h)	61	49	38	28	19	11

Les couleurs de lames

TEINTE	SETTA		CETTA					ZETTA		TITAN
	65	90	65	80	60 FLEXI	80 FLEXI	100 FLEXI	70	90	90
RAL 9016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
RAL 9010	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●
RAL 1015	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○
RAL 1019	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○
VSR 780	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
W210	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	○	⊗	⊗	○
RAL 8014	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○
RAL 8019	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○
RAL 9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
RAL 7021	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	○	⊗	⊗	○
RAL 7016S	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○
RAL 7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
YW359F	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○
DB 702	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	○	⊗	⊗	○
DB 703	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●
RAL 7039	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○
RAL 9007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9006S	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○
RAL 7048	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●
RAL 9006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7038	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○
RAL 7035	●	●	●	●	⊗	⊗	⊗	●	●	○
RAL 3004	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	○	⊗	⊗	○

● Prix catalogue, délai standard ⊗ Avec plus-value, délai standard ○ Prix et délai sur demande

Couleurs indicatives : demandez à voir les échantillons en showroom ou à votre conseiller lors de sa visite à domicile.

VOTRE INSTALLATEUR

Guermonprez, votre spécialiste des brise-soleil orientables près de chez vous.

MONS-EN-BARŒUL

3 rue Théodore Monod
59370 Mons-en-Barœul

PARIS 11E

61 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

ÉTAPLES

7 rue du Port
62630 Étaples

CONSEIL EN SHOWROOM ET À DOMICILE

Venez voir les lames et les teintes en showroom, ou recevez un technico-commercial chez vous pour étudier votre projet sur place.

SUR MESURE

Chaque store est fabriqué aux dimensions de vos fenêtres.

POSE PAR NOS ÉQUIPES

Nos poseurs installent vos stores, pour un résultat soigné.







GUERMONPREZ
stores & fermetures